




## LONA DG900

Lona impermeable de material 100% poliéster con recubrimiento de PVC y acabado en PVDF.

Alta resistencia a la rotura por su sistema Anti-Scratching y una excelente adherencia que garantiza un largo tiempo de vida al aire libre.

Su uso es ideal para tensoestructuras, coberturas tensionadas, toldos, cerramientos de edificios industriales, etc.

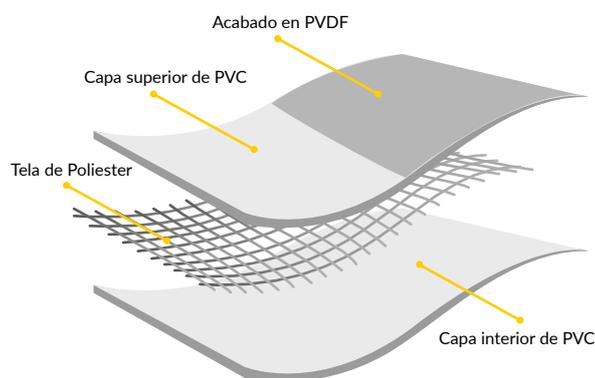

### Especificaciones

PROPIEDADES	NORMA	UM	VALOR
PESO	DIN 53352	g/m <sup>2</sup>	905
ESPESOR	DIN 53353	mm	0.69
SUPERFICIE	PVDF LAMINADO EN AMBAS CARAS		
FABRICACIÓN BÁSICA			1010-3032
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	DIN 53354	N5/cm	Wrap 4084/ Weft 3831
RESISTENCIA AL DESGARRO	DIN 53363	N	Wrap 566 / Weft 532
ADHERENCIA	DIN 53357	N5/cm	110
RETARDO A LA LLAMA	DIN 4102		B1
COLOR			BLANCO
TEMP. DE OPERACIÓN			-20°---70°C
RESISTENCIA UV			SI
IMPREGNACIÓN			Dióxido de Titanio (TiO <sub>2</sub> )

