




LONA DG900

Lona impermeable de material 100% poliéster con recubrimiento de PVC y acabado en PVDF. Alta resistencia a la ruptura por su sistema Anti-Scratching y una excelente adherencia que garantiza un largo tiempo de vida al aire libre. Su uso es ideal para tensoestructuras, coberturas tensionadas, toldos, cerramientos de edificios industriales, etc.

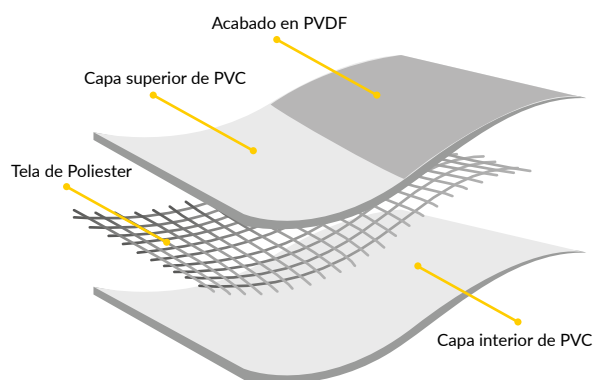

Especificaciones

PROPIEDADES	NORMA	UM	VALOR
PESO	DIN 53352	g/m ²	905
ESPESOR	DIN 53353	mm	0.69
SUPERFICIE	PVDF LAMINADO EN AMBAS CARAS		
FABRICACIÓN BÁSICA			1010-3032
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	DIN 53354	N5/cm	Wrap 4084/ Weft 3831
RESISTENCIA AL DESGARRO	DIN 53363	N	Wrap 566 / Weft 532
ADHERENCIA	DIN 53357	N5/cm	110
RETARDO A LA LLAMA			B1
COLOR			BLANCO
TEMP. DE OPERACIÓN			-20°---70°C
RESISTENCIA UV			SI

